


## Dane techniczne

### Deska Lita – Dąb wędzony

Deska lita z piórem i wpustem wykonana z dębu europejskiego wędzony amoniakiem.

#### 1. Konstrukcja techniczna (do cyklinowania)

	Grubość 16 mm	Grubość 22 mm
<b>Całkowita grubość:</b>	16,0 mm	22,0 mm
<b>Warstwa użytkowa:</b>	7,5 mm	10,5 mm
<b>Pióro i wpust:</b>	4,3 mm	4,3 mm
<b>Część pod wpustem:</b>	4,2 mm	4,2 mm

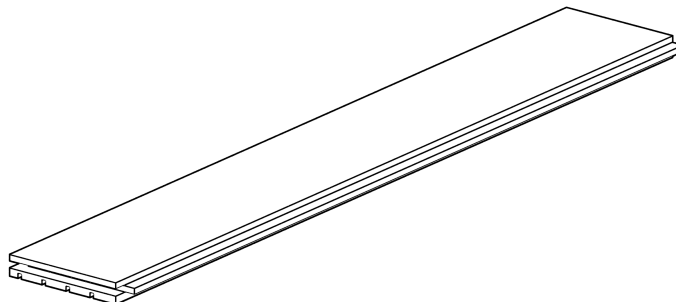

#### 2. Opis produktu

	Opis
<b>Gatunek drewna:</b>	Dąb europejski - Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE
<b>Szczegół:</b>	Wędzony amoniakiem
<b>Profil:</b>	Czterostronnie pióro i wpust
<b>Krawędzie:</b>	Ostro krawędziowo / 2-stronnie fazowane / 4-stronnie fazowane
<b>Powierzchnia:</b>	Surowa / Szlifowana / UV-Lakier / UV-Olej
<b>Waga:</b>	16 mm grubość: ok. 11,5 Kg/m <sup>2</sup> 22 mm grubość: ok. 15 Kg/m <sup>2</sup>
<b>Gęstość:</b>	750 Kg/m <sup>3</sup>
<b>Reakcja na ogień:</b>	C <sub>fl</sub> -s1
<b>Emisja formaldehydu:</b>	E1
<b>Zawartość pentachlorofenolu:</b>	< 5 ppm
<b>Wilgotność drewna:</b>	9% ± 2%
<b>Śliskość:</b>	UV-Olej = 72 USRV UV-Lakier = 65 USVR
<b>Przewodność cieplna:</b>	0,17 [W/(m*K)]
<b>Trwałość biologiczna:</b>	Klasa 2
<b>Instalacja:</b>	Nadaje się do klejenia na całej powierzchni odpowiednim klejem

#### 3. Dostępne wymiary

	Wymiary [mm]
<b>Grubość</b>	16 lub 22 mm
<b>Klasyczne deski podłogowe (dług. x szer.)</b>	500 - 1200 x 100 mm   500 - 2000 x 120 mm   900 - 2000 x 150 mm
<b>Jodełka (Prawe + Lewe) (dług. x szer.)</b>	500 / 600 / 700 x 100 / 120 / 150 mm
<b>Chevron Francuski (45°) (dług. x szer.)</b>	390 / 490 / 590 / 690 / 790 x 100 mm   360 / 460 / 560 / 660 / 760 x 120 mm   330 / 430 / 530 / 630 / 730 x 150 mm
<b>Chevron Węgierski (60°) (dług. x szer.)</b>	430 / 530 / 630 / 730 / 830 x 100 mm   410 / 510 / 610 / 710 / 810 x 120 mm   390 / 490 / 590 / 690 / 790 x 150 mm

\* Inne wymiary na zapytanie.

#### 4. Możliwe powierzchnie\*

Bez wykończenia	01 - Jaune	03 - Chirone	04 - Mirage	06 - Sheena	07 - Alicia	09 - Francesca
11 - Saffina	12 - Irisa	13 - Gabriella	14 - Ariana	15 - Valeria	16 - Bianca	18 - Mirage Light
19 - Aurelia	20 - Morena	21 - Isabella	22 - Silvia	23 - Camilla	24 - Melina	25 - Sofia

\* Inne powierzchnie na zapytanie.

## 5. Tolerancje zgodnie z EN 13226

	Wymiary [mm]
Dopuszczalne odchylenie grubości	± 0,2 mm
Dopuszczalne odchylenie długości	± 0,5 mm
Dopuszczalne odchylenie szerokości	± 0,5 mm
Dopuszczalna odchyłka prostokątności	± 0,2 % szerokości
Krzywizna poprzeczna (w poprzek elementu)	≤ 0,5 % szerokości
Krzywizna podłużna boków (wzdłuż elementu)	≤ 0,5 ‰ długości
Wilgotność drewna w momencie pierwszej dostawy	7 – 11 %

## 6. Klasyfikacja według EN 13226

Sortierung	Beschreibung
Natur $\Delta$	<i>Eine sehr ruhige Sortierung mit geringen Farb- und Strukturunterschieden. Bei dieser Sortierung treten nur vereinzelt gesunde Äste mit geringem Durchmesser auf, was den Holzboden sehr einheitlich, ausgeglichen und nobel auftreten lässt.</i> Zugelassen: Helle und gesunde Äste bis 8 mm   Schwarze Äste bis 3 mm   Markstrahlen   Spiegel
Rustikal $\square$	<i>Eine lebhaftere Sortierung mit mittleren Farb- und Strukturunterschieden. Bei dieser Sortierung treten gesunde Äste, gelegentlich kleine schwarze Äste so wie vereinzelt Splint auf, was den Holzboden eine angenehme Vitalität ausströmen lässt.</i> Zugelassen: Gesunde Äste bis 50 mm   Schwarze Äste bis 10 mm   Markstrahlen   Spiegel   Risse   Rindeneinwuchs Besonderheit: Es kann Splint vorkommen

## 7. Ogólne informacje

### Ogrzewanie i / lub chłodzenie podłogowe

Deski lite nie zalecamy do układania na posadzki z ogrzewaniem i / lub chłodzeniem podłogowym.

### Transport:

Podłogę należy transportować krytymi środkami transportu palety jak i paczki muszą być zabezpieczone przed przesuwaniem się w czasie transportu.

### Przechowywanie:

Paczki podłóg są zabezpieczone folią, wcześniejsze rozpakowanie paczek może spowodować pęcznienie lub zeschnięcie deszczulek, skutkiem czego zmieni się jego geometria, dlatego też rozpakowanie paczek powinno nastąpić bezpośrednio przed montażem.

### Zastosowanie:

Przeznaczone do układania posadzek drewnianych wewnątrz pomieszczeń w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej.

### Montaż:

Kompleksowy przegląd montażu podłóg można znaleźć w instrukcji montażu.

### Powierzchnie:

Lakierowane oraz olejowane powierzchnie naszych podłóg posiadają wytrzymałą warstwę ochronną odporną na ścieranie. Podłogi są również odporne na wino, piwo, colę, kawę, herbatę, soki owocowe, mleko i wodę zgodnie z EN 12720 (DIN 68861 1A). Są również odporne na ślinę i pot zgodnie z DIN 53160.

### Wpływ wilgoci i pielęgnacja:

Drewno jako materiał higroskopijny jest narażone na zmiany wilgotności powietrza. Dla zachowania wszystkich walorów podłogi, ważne jest utrzymania stałego klimatu w pomieszczeniu, temperatury 18 – 22°C, wilgotności powietrza 45 – 65%. Nadmierna wilgotność może spowodować pęcznienie drewna, zaś przy niskiej wilgotności podłoga wysycha i mogą powstać mniejsze lub większe szczeliny. Dlatego też zalecamy w razie potrzeby stosowanie nawilżacza lub osuszacza powietrza.

Kompleksowy przegląd czyszczenia, konserwacji i pielęgnacji można znaleźć w instrukcji pielęgnacji.

### Ważne:

Nasze drewniane podłogi są zawsze produkowane z najwyższą możliwą starannością i uwagą. Niemniej jednak mogą wystąpić nieprzewidziane sytuacje. Z tego powodu przed przystąpieniem do montażu podłogi zalecamy o dokładne sprawdzenie wszystkich materiałów pod względem jakości a także kolorystyki drewna. Podłoga po przyklejeniu nie podlega reklamacji z tytułu tych ewentualnych wad, które mogą być zareklamowane przed montażem.