


Fischgrät

Hilfe zur Materialbedarfsermittlung

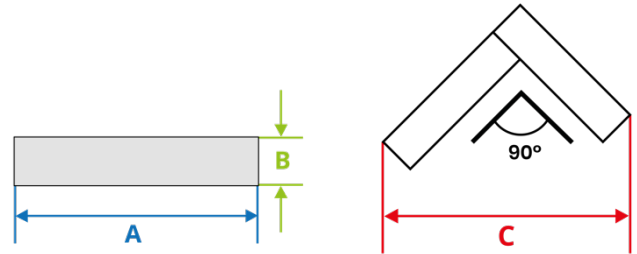

Fischgrät „Klassisch“ [Rechte + Linke Stäbe]

Typ	Stärke	Länge A [mm] – nach Breite B [mm]				Breite B	Spurbreite C [mm] – nach Breite B [mm]				m ² / Paket - nach Breite B [mm]			
		70 mm	100 mm	120 mm	150 mm		70 mm	100 mm	120 mm	150 mm	70 mm	100 mm	120 mm	150 mm
Diele Mehrschicht (Sperrholz)	14	-	400			100 mm 120 mm 150 mm	-	636,40	650,54	671,75	-	0,78 0,78 0,456	0,432 0,432 0,259	0,495 0,495 0,297
		-	500				-	777,82	791,96	813,17	-	0,98 0,98 0,576	0,552 0,552 0,331	0,645 0,645 0,387
		-	600				-	919,24	933,38	954,59	-	1,18 1,18 0,696	0,672 0,672 0,403	0,795 0,795 0,477
	16	-	700				-	1060,66	1074,80	1096,02	-	1,38 1,38 0,816	0,792 0,792 0,475	0,945 0,945 0,567
		-	800				-		1216,22	1237,44	-	1,58 1,58 0,936	0,912 0,912 0,547	1,095 1,095 0,657
		-	900				-		1378,86		-	1,78 1,78 1,056	1,032 1,032 0,619	1,245 1,245 0,747
Stabparkett Massiv	16 ----- 22	250	-			70 mm	403,05	-			0,84 0,70	-		
		300	-				473,76	-			1,008 0,84	-		
		340	-				530,33	-			1,1424 0,952	-		
		350	-				544,47	-			1,176 0,98	-		
		390	-				601,04	-			1,3104 1,092	-		
		400	-				615,18	-			1,344 1,12	-		
		440	-				671,75	-			1,4787 1,232	-		
		450	-				685,89	-			1,512 1,26	-		
		490	-				742,46	-			1,6464 1,372	-		
		500	-				756,60	-			1,68 1,40	-		

Achtung: Bei klassischem Fischgrät muss mit einem zusätzlichen Bedarf von 5-8 % gerechnet werden für den Verschnitt.